
2

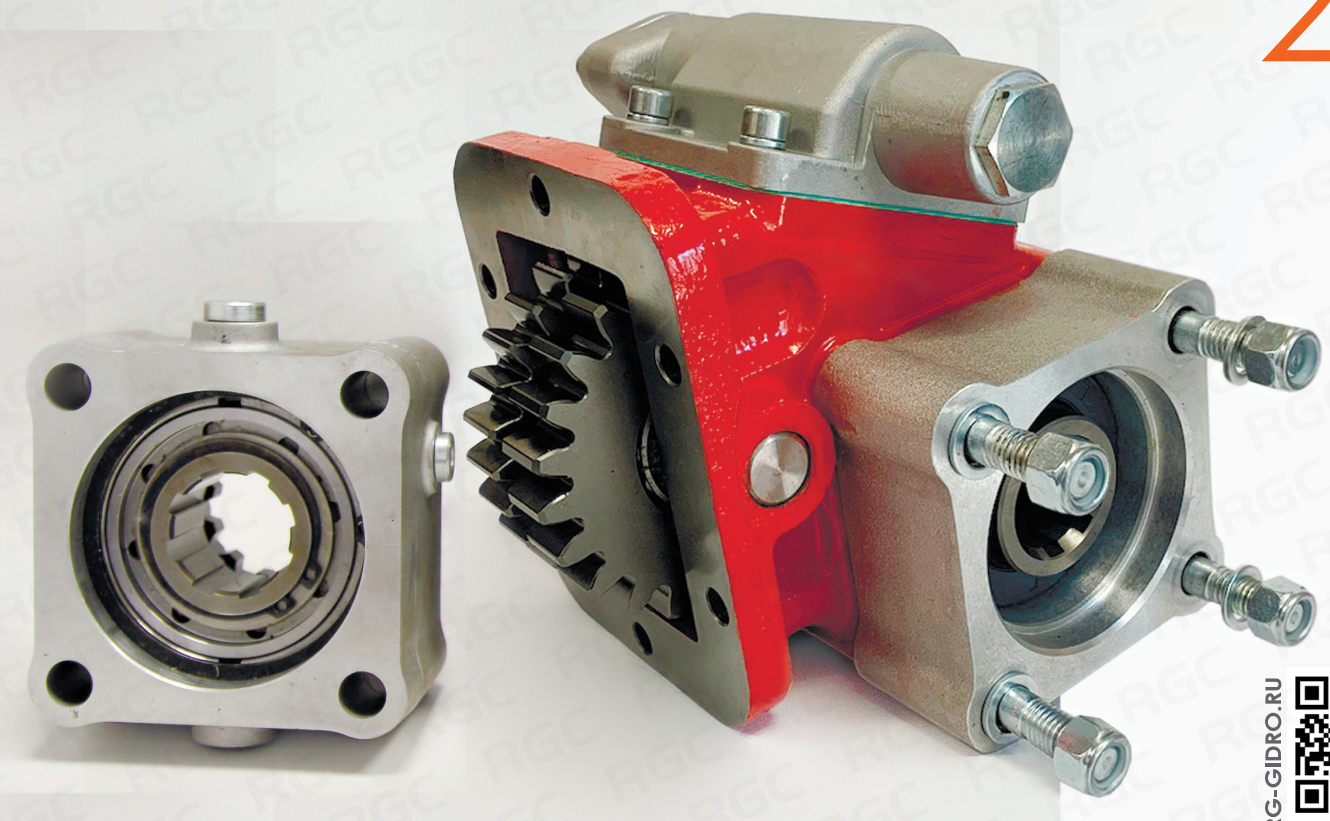

RG-GIDRO.RU


КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ /КОМ/


2.1	КОМ ДЛЯ КПП КАМАЗ	42
2.2	КОМ ДЛЯ КПП МАЗ	45
2.3	КОМ ДЛЯ КПП ZF	46
2.4	КОМ ДЛЯ КПП MITSUBISHI	47
2.5	КОМ ДЛЯ КПП ISUZU	47
2.6	КОМ ДЛЯ КПП SCANIA	48
2.7	КОМ ДЛЯ КПП EATON	48
2.8	КОМ ДЛЯ КПП MERCEDES	49
2.9	Валы ZF, VOLVO, EATON, MERCEDES	50
2.10	Переходники, фланцы, адаптер, муфты	53

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.1 - КОМ ДЛЯ КПП КАМАЗ

КОМ **PF18002P** ISO

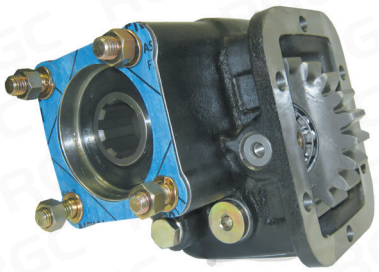

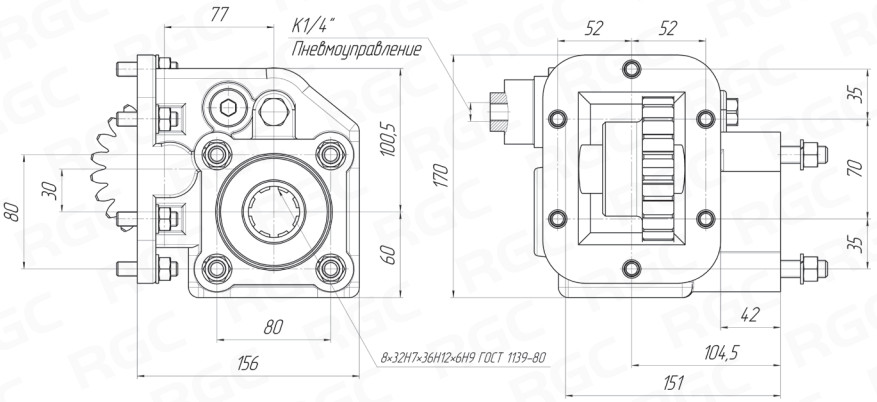


Применяется для установки на:
КПП 14; 15, ГАЗон NEXT.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF18002P (ISO)	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	320/400	48/35	Справа	Правое	13,0

КОМ **PF18003P** ISO



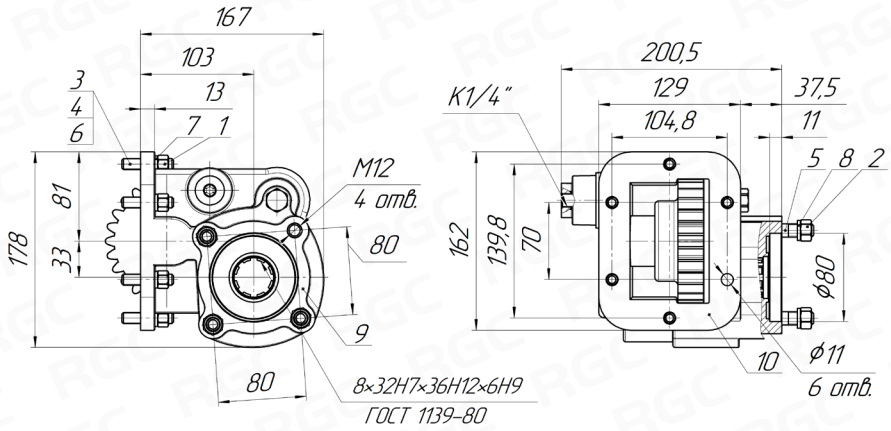


Применяется для установки на:
КПП 14; 15, ГАЗон NEXT, Валдай.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF18003P (ISO)	Внутр. 1: 2,08	220/250	27	Справа	Правое	12,0

КОМ **PF18005P**
аналог МП-05



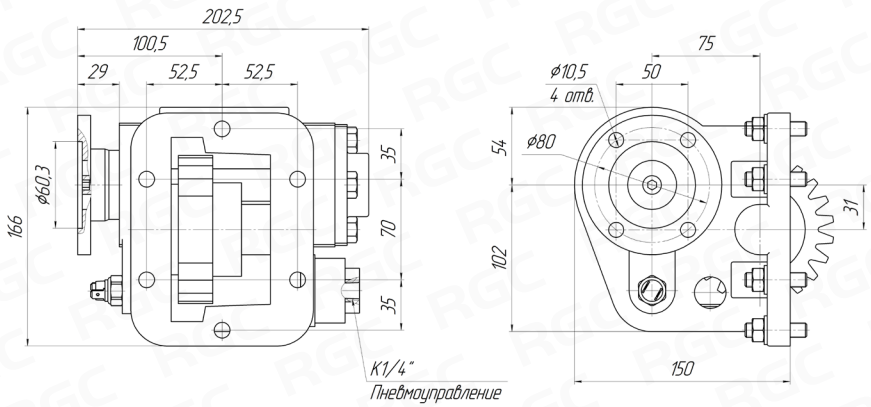

Применяется для установки на:
КПП 14; 15, ГАЗон NEXT. Два выхода.


Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс.[Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF18005P **аналог МП-05**	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	300/400	42/32	Справа	Правое	12,0

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.1 - КОМ ДЛЯ КПП КАМАЗ

КОМ PF18001P2 UNI



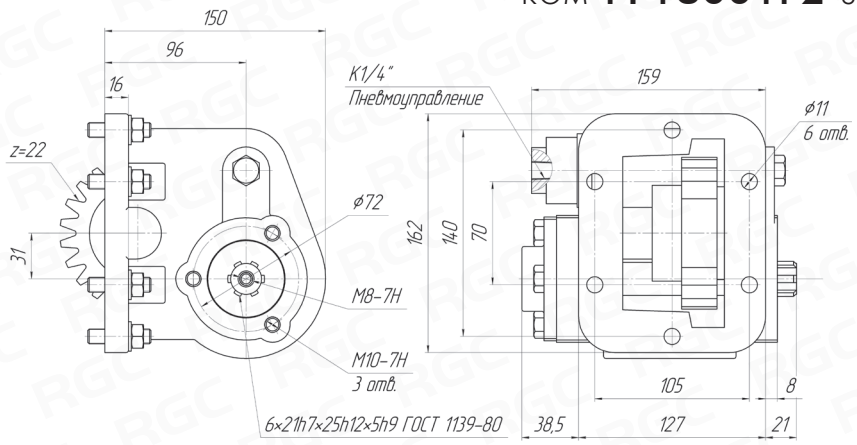


Применяется для установки на:
КПП 14; 15, ГАЗон NEXT. Два выхода.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF18001P2 (UNI)	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	320/400	48/35	Справа	Правое	10,0

КОМ PF18050P
аналог МП-50



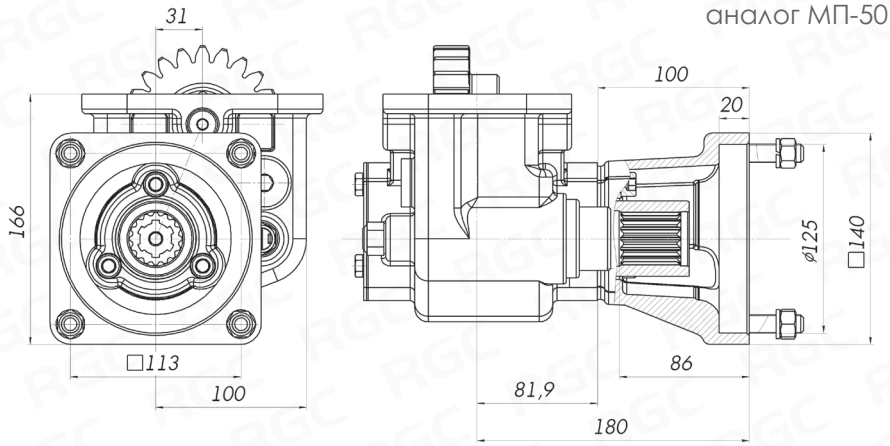


Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF18050P аналог МП-50	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	300/400	48/35	Справа	Левое	15,2

КОМ PF18029P
аналог МП-29



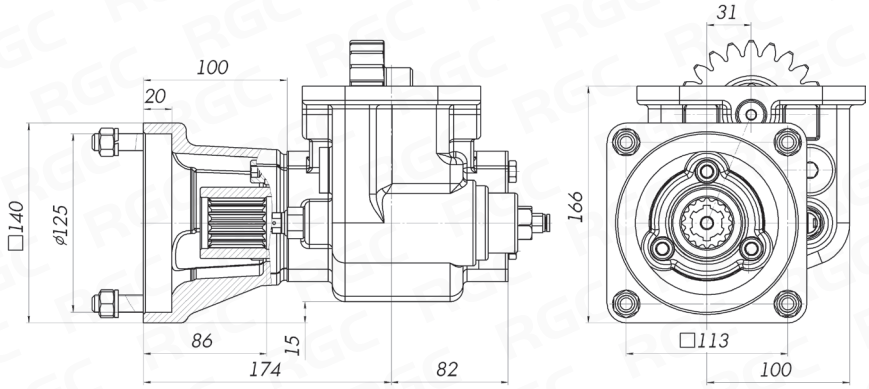

Применяется для установки на:
КПП 14; 15.


Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF18029P аналог МП-29	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	320/400	48/35	Справа	Правое	15,2


2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.1 - КОМ ДЛЯ КПП КАМАЗ

КОМ НМ1К6ХТАКІКМ ISO



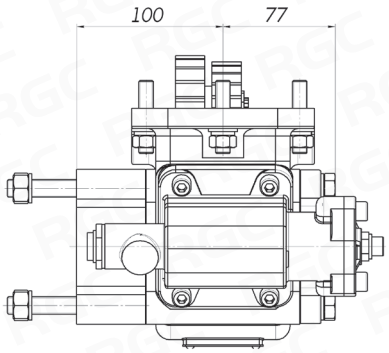

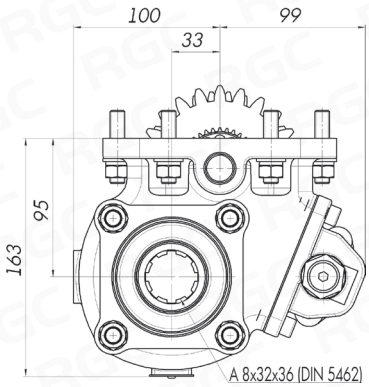



Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ НМ1К6ХТАКІКМ (ISO)	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	300/400	42/32	Справа	Правое	12,0

КОМ НМ1К6ХРАК UNI



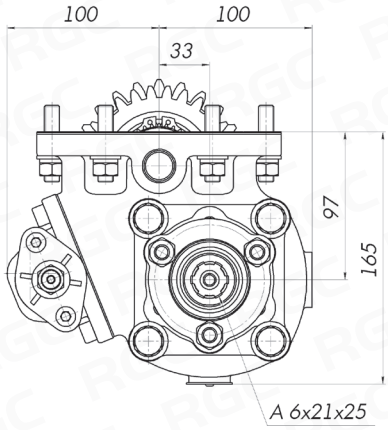

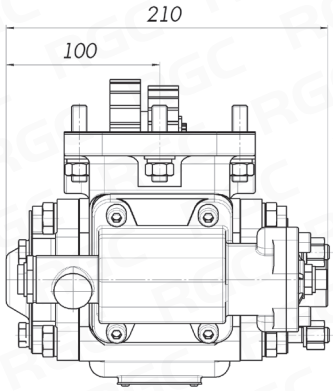



Применяется для установки на:
КПП 14; 15. Возможно подключение двух насосов одновременно.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ НМ1К6ХРАК (UNI)	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	300/400	42/32	Справа	Правое/Левое	12,0

КОМ НМ1К6ХРАК05
аналог МП-05



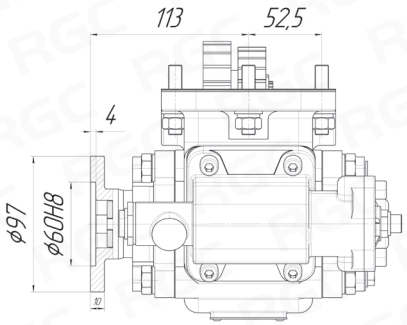

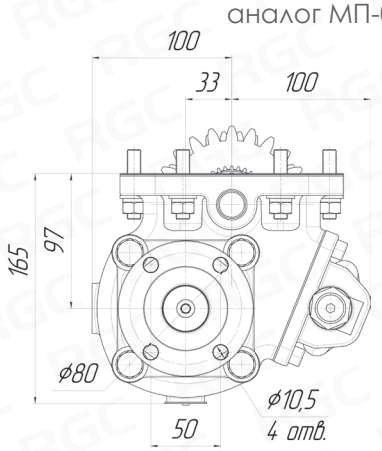


Применяется для установки на:
КПП 14; 15.


Наменование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ НМ1К6ХРАК05 аналог МП-05	КПП 14 - 1: 0,69, КПП 15 норм.- 1: 0,69, повыш. 1: 0,847	300/400	42/32	Справа	Правое	12,0

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.2 - КОМ ДЛЯ КПП МАЗ

КОМ PF19002P ISO



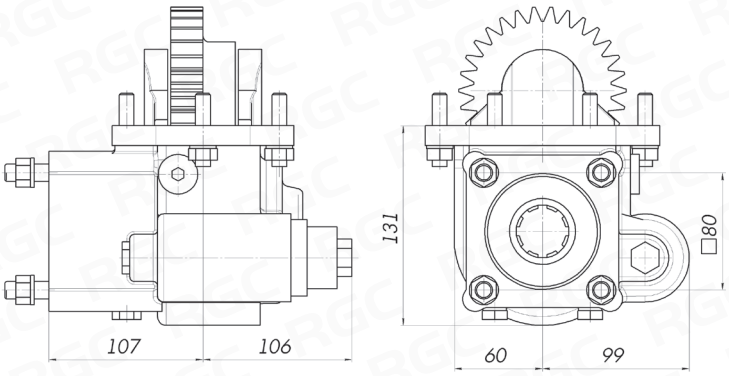


Применяется для установки на:
КПП ЯМЗ 236; 238; Урал, КРАЗ, МАЗ

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ МАЗ PF19002P ISO	ЯМЗ 236 - 1: 0,9	320/400	48/35	Справа по ходу движения	Левое	14,5

КОМ PF19058P
аналог МП-58




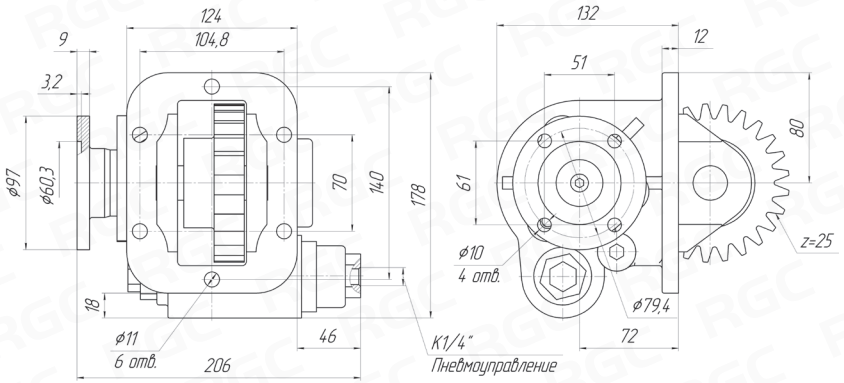


Применяется для установки на:
КПП ЯМЗ 236; 238; Урал, КРАЗ, МАЗ

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF19058P (аналог МП-58) с выходом под карданный вал	ЯМЗ 236 - 1: 0,9	320/400	48/35	Справа по ходу движения	Левое	11,0

КОМ PF19001P UNI



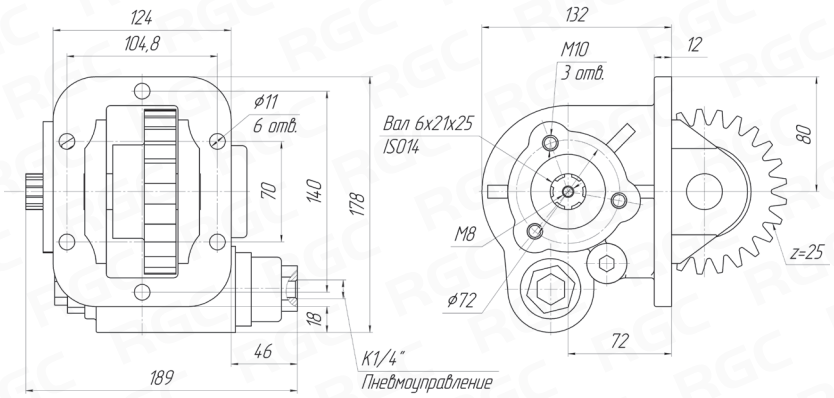


Применяется для установки на:
КПП ЯМЗ 236; 238; Урал, КРАЗ, МАЗ


Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение насоса	Вес [кг]
КОМ PF19001P UNI	ЯМЗ 236 - 1: 0,9	320/400	48/35	Справа по ходу движения	Левое	11,35


2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.2 - КОМ ДЛЯ КПП МАЗ

КОМ **PF19058/15P**
аналог МП-58/15

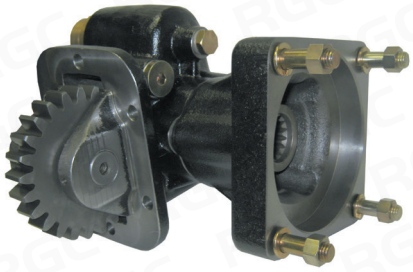

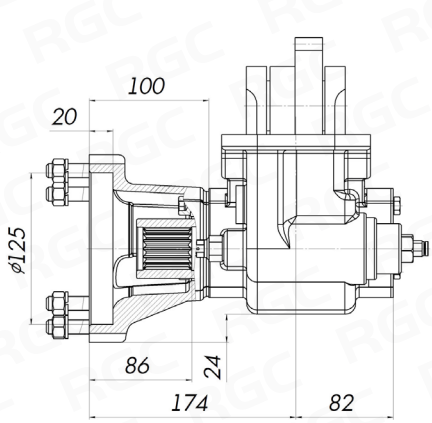

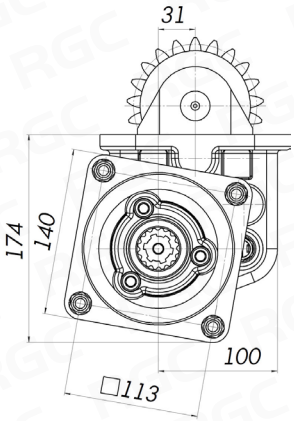


Применяется для установки на:
КПП ЯМЗ 236; 238; Урал, КРАЗ, МАЗ

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс.[Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение	Вес [кг]
КОМ PF19058/15P аналог МП-58/15	ЯМЗ 236 - 1: 0,9	320/400	48/35	Справа по ходу движения	Левое	15,2

2.3 - КОМ ДЛЯ КПП ZF

КОМ **PF4002SP** ZF



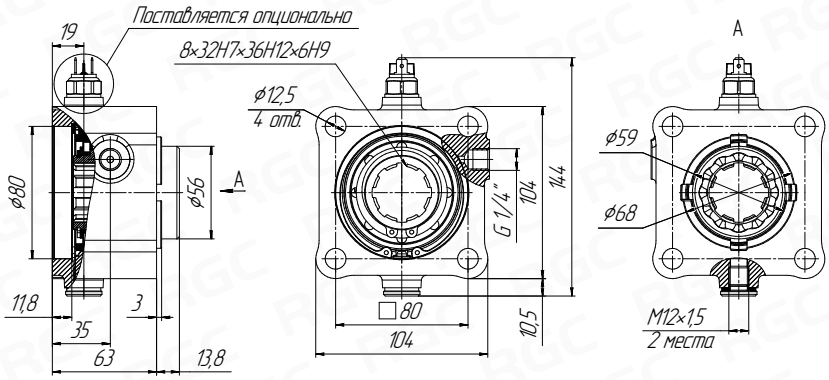


Применяется для установки на:
КПП 6S-800, 6S-1000; S5-50; S5-90; S6-65; S6-66; S6-70; S6-75; S6-80; S6-90.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс.[Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение	Вес [кг]
КОМ PF 4002SP ZF	1: 1	300/420	42/32	Сзади	Левое	4,0

КОМ **102K**
исполнения 003, 103, 203



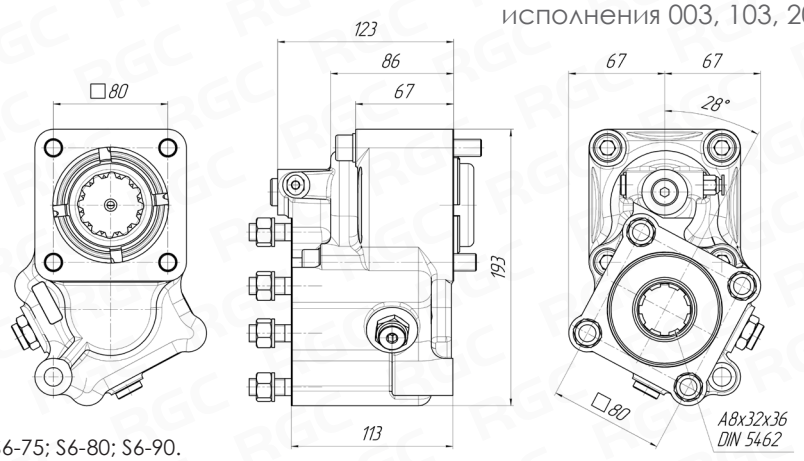

Применяется для установки на:
КПП 6S-800, 6S-1000; S5-50; S5-90; S6-65; S6-66; S6-70; S6-75; S6-80; S6-90.


Наименование	Исполнение	Передаточное отношение	Крутящий момент номин./макс.[Нм]	Мощность при 1500 об/мин [л.с./кВт]	Монтажное положение	Вращение	Вес [кг]
КОМ 102K	003	1: 1,8	350/490	75/56	Сзади	Правое	11,45
	103	1: 1,5	400/560	85/64			
	203	1: 1,3	450/630	96/72			

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.4 - КОМ ДЛЯ КПП MITSUBISHI

КОМ M035S5/35S6



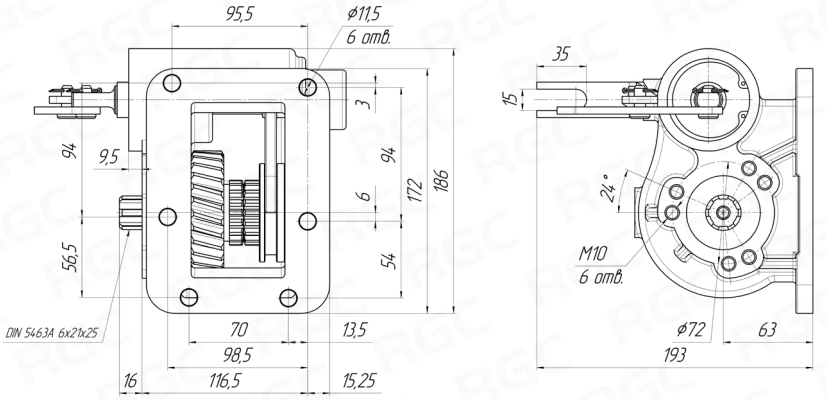


Применяется для установки на:
КПП M035S5/M035S6. Механическое управление.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент максимальный [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ M035S6	1: 1,41	200	21/16	1000	Левое	14,0

КОМ M036S6



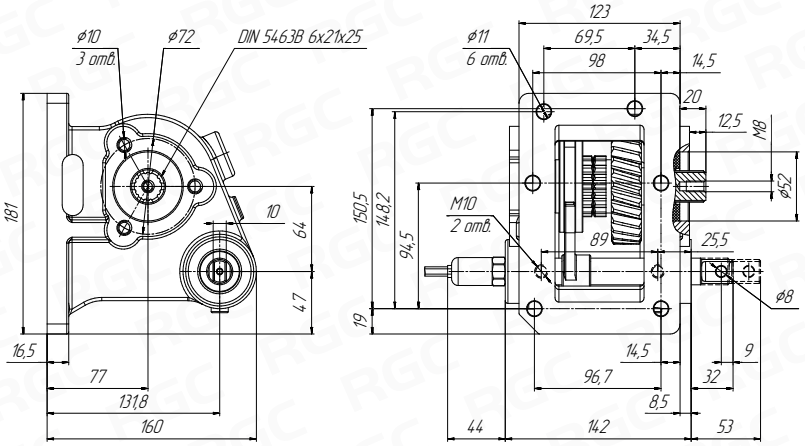


Применяется для установки на:
КПП M036S5/M036A6. Механическое управление. В комплект входит трос 3,5 метров и датчик.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент максимальный [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ M036S6	1: 1	237,4	11,7/8,7	1000	Правое	6,5

2.5 - КОМ ДЛЯ КПП ISUZU

КОМ MYY5T



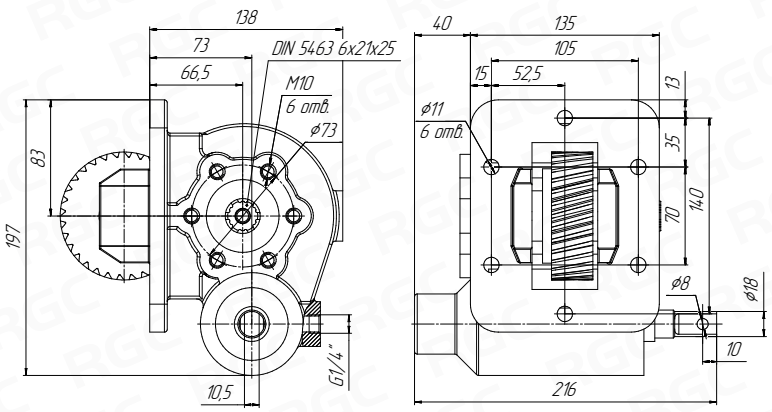

Применяется для установки на:
КПП MYY5T; MYY6S. Механическое управление.


Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент максимальный [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ MYY5T	1: 1,03	225	29,4/22	1000	Левое	13,0


2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.6 - КОМ ДЛЯ КПП SCANIA

КОМ **GRS 905**





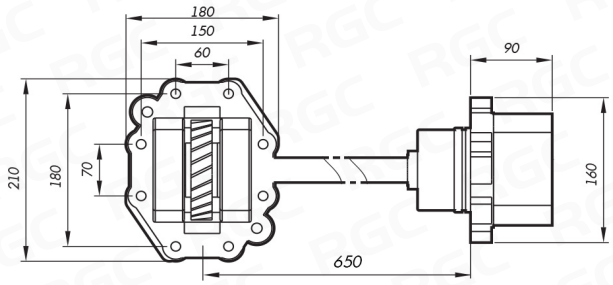



Применяется для установки на:
КПП GRS905.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ GRS 905	1: 1	436	56,8/42,4	1000	Левое	23,5

КОМ **GR 900** UNI



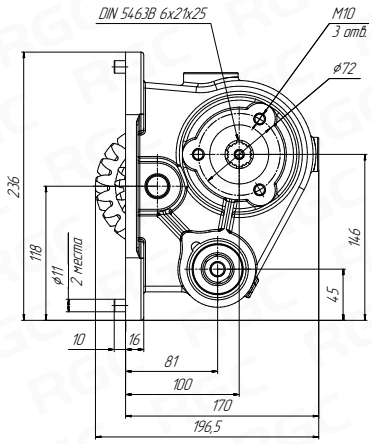

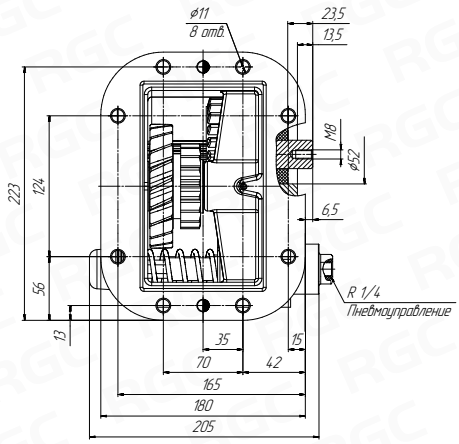


Применяется для установки на:
КПП GR900; GR900R; GRH900.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент максимальный [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ GR 900 UNI	1: 0,78	245	45,3/33,8	1065	Правое	15,1

2.7 - КОМ ДЛЯ КПП EATON

КОМ **RTO 11609** ISO



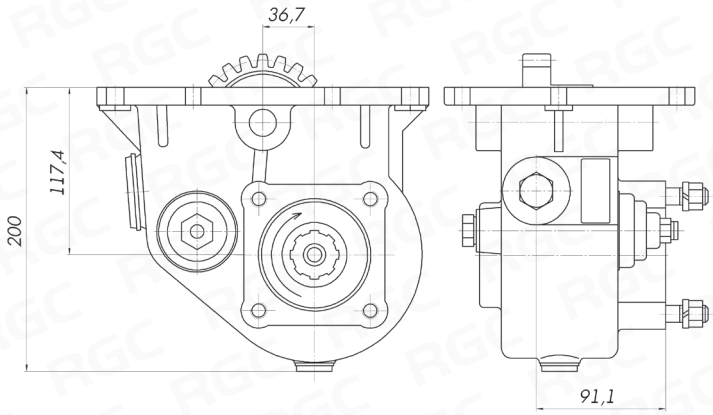

Применяется для установки на:
КПП RT; TR00; RTX11609.


Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент максимальный [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ RTO 11609 ISO	1: 1	392,4	57,8/43,1	1050	Правое	14,0

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.7 - КОМ ДЛЯ КПП EATON

КОМ 7001AMP ISO



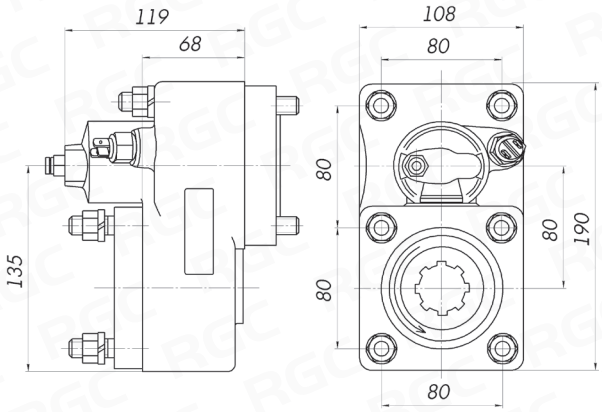


Применяется для установки на:
КПП FS4106; FSO4106; FS5206; FSO5206; FS6106.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент максимальный [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Частота вращения [об/мин]	Вращение	Вес [кг]
КОМ 7001AMP (ISO)	внут.: 1: 1,32	420	42/30	Сзади	Правое	12

2.8 - КОМ ДЛЯ КПП MERCEDES

КОМ TF8001SP




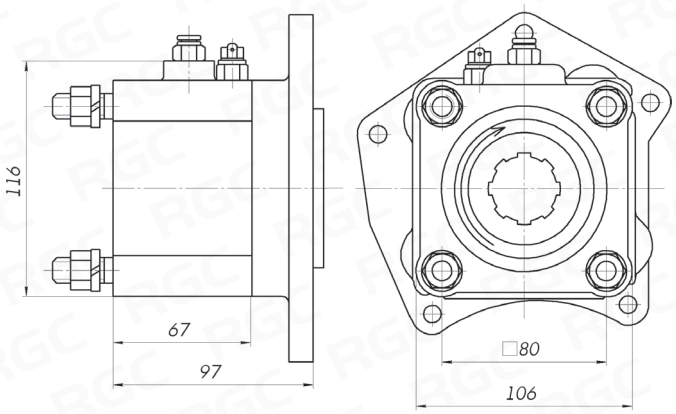


Применяется для установки на:
КПП G3/36; G3/40; G3/45; G3/50; G3/55; G3/60; G3/61.

Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин.[Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вращение	Вес [кг]
КОМ TF8001SP	внут.: 1: 1	500	700	70/52	Левое	6,0

КОМ TF8001AMP

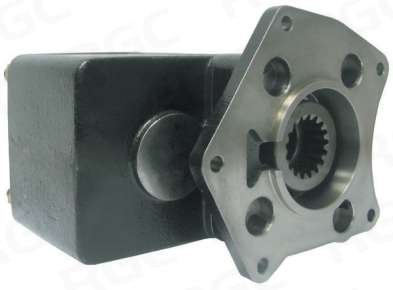

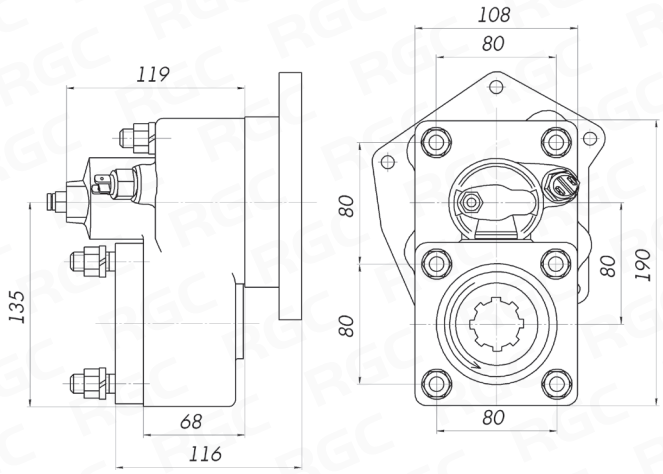

Применяется для установки на:
КПП G3/36; G3/40; G3/45; G3/50; G3/55; G3/60; G3/61.


Наименование	Передаточное отношение	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вращение	Вес [кг]
КОМ TF8001AMP	внут.: 1: 1,32	300	420	42/32	Правое	10,0

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.9 - ВАЛЫ ZF, VOLVO, MERCEDES

ВАЛ **VK4023** ZF



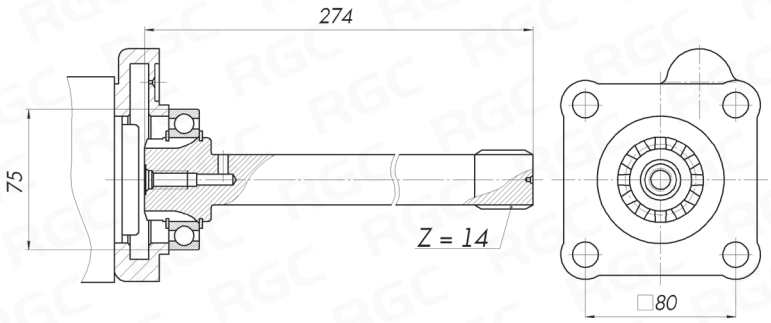


Применяется для установки на:
КПП ZF 16-AS-2200 IT; 12-AS-1800 IT;
12-AS-2141 IT; 12-AS-2301 IT; 16-AS-2601 IT.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK4023 ZF	600	840	85/64	2,9

ВАЛ **VK4021** ZF



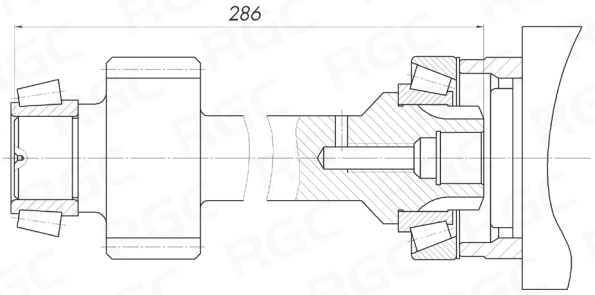


Применяется для установки на:
КПП ZF 9-S-109/12.91; 16-S-109/13.31; 16-S-09/13.41;
9-S-1110TO/9.48; 9-S-1310TO/9.48; 9S-1110 TO; 9S-310 TO.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK4021 ZF	300	420	42/32	4,7

ВАЛ **VK4022** ZF



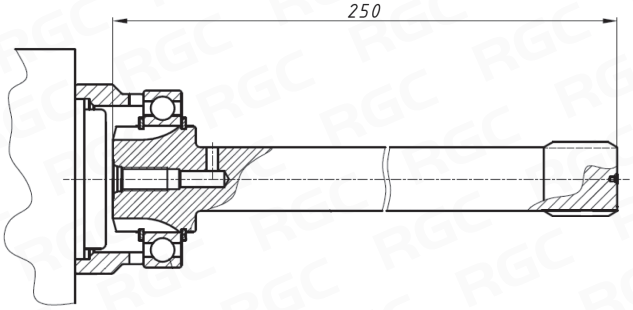


Применяется для установки на:
КПП ZF 12-AS-1800; 12-AS-2301; 16-AS-2200; 16-AS-2601;
12AS-1630TD; 12AS-1930 TD; 12AS-2130 TD; 12AS-2131 TD;
12AS-2140 TD; 12AS-2340 TD; 12AS-2430 TD; 12AS-2540 TD;
12AS-1930 TO; 12AS-2130 TO; 12AS-2330 TO; 12AS-2530 TO;
12AS-25.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK4022 ZF	600	840	85/64	2,0

ВАЛ VK4001 ZF



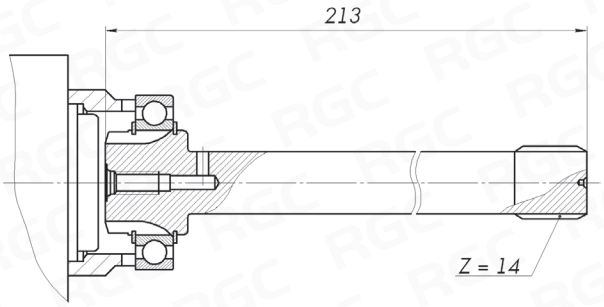


Применяется для установки на:
КПП ZF 8-S-151;16-S-151; 16-S-181; 16-S-221; 16-S-1620;
16-S-1820; 16-S-1920; 16-S-2220; 16-S-2520;
8S-1620 TD; 8S-1820 TO; 8S-220 TO; 16S-2320 TD; 16S-2330 TD; 16S-2720 TO; 16S-2730 TO.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK4001 ZF	600	840	85/64	1,7

ВАЛ VK4002 ZF




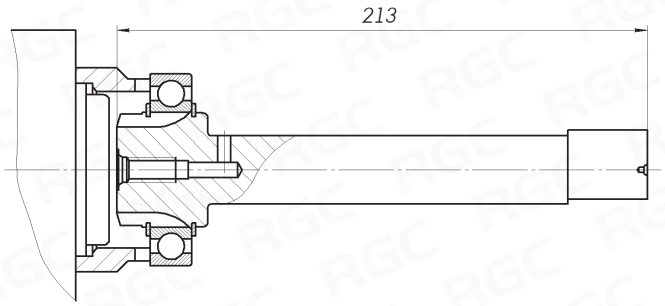


Применяется для установки на:
КПП ZF 16-S-130; 16-S-160; 16-S-190; 16-S-220;
16-S-112/17,28; 8-S-151; 16-S-151; 16-S-181; 16-S-221.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK4002 ZF	300	420	42/32	1,7

ВАЛ VK4007 ZF

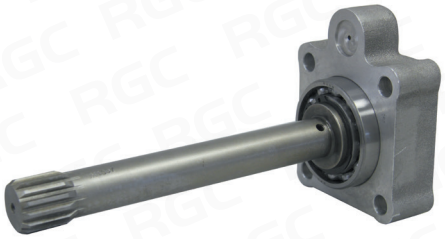

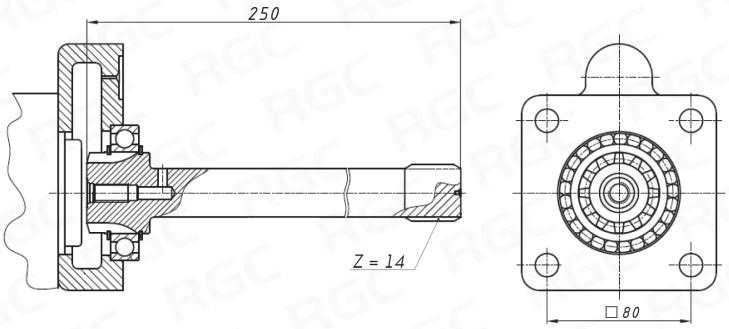

Применяется для установки на:
КПП ZF16-S-151 IT; 16-S-181 IT; 16-S-221 IT; 16-S-1621 TD; 16-S-1821 TO IT;
16-S-1921 TD IT; 16-S-2221 TD/TO IT; 16-S-2321 TD IT; 16-S-2331 TD IT; 16-S-2521 TO IT; 16-S-2721 TO IT; 16-S-2731 TO IT.


Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK4007 ZF	600	840	85/64	2,0

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.9 - ВАЛЫ ZF, VOLVO, MERCEDES

ВАЛ **VK5004/5006** VOLVO




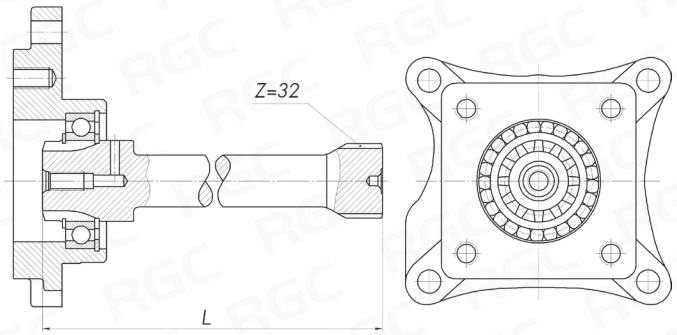


Применяется для установки на:
КПП VOLVO R1000; SR1000; R1400; R1700; SR1400; SR1700; SR1900; SR2000; SR2400; SRO2400; VT1708; VT2009B; VT2014B; VT2214; VT2412B; VT2514B; VTO2214B; VTO2514B; VT 2814B; VTO 2814B; AT 2412C; AT 2412AT; AT 2512C; AT 2514; AT 2515C; AT 2812C; ATO 2512C; ATO 3112C.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	L [мм]	Вес [кг]
VK5004 VOLVO	300	420	42/32	256	5,0
VK5006 VOLVO	600	840	42/32	220	4,1

ВАЛ **VK5003** VOLVO




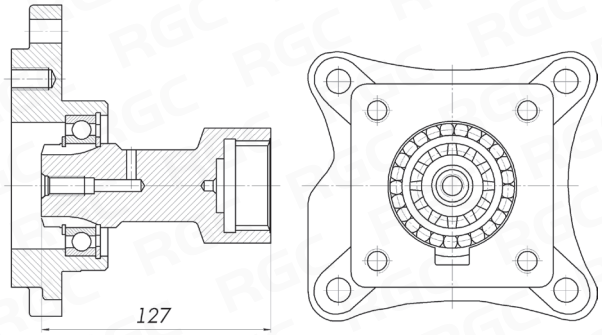


Применяется для установки на:
КПП VOLVO R70; SR70; SR71.

Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK5003 VOLVO	300	420	42/32	4,0

ВАЛ **VK8005** MERCEDES

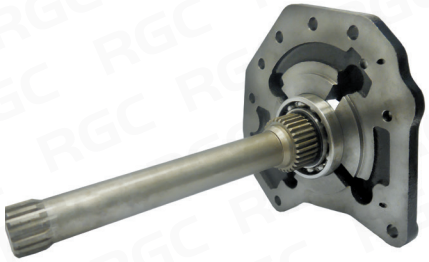

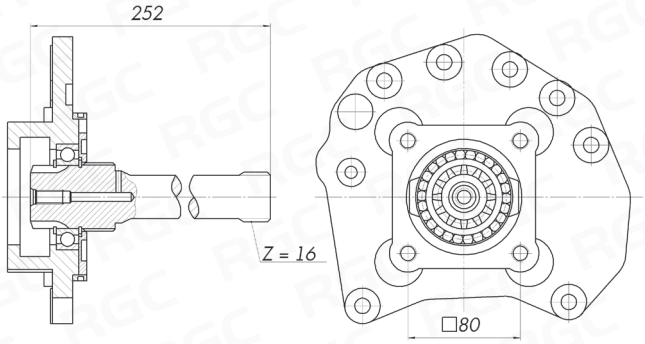

Применяется для установки на:
КПП MERCEDES G210; G211; G221; G240; G248; G260; G131-9; G231-16; G241-16; G125; G155; G180; G200.


Наименование	Крутящий момент номин. [Нм]	Крутящий момент макс. [Нм]	Мощность при 1000 об/мин [л.с./кВт]	Вес [кг]
VK8005 MERCEDES	300	420	42/32	6,0

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.10 - ПЕРЕХОДНИКИ, ФЛАНЦЫ И АДАПТЕРЫ

ПЕРЕХОДНИК **ADA4F3FC** ISO-UNI




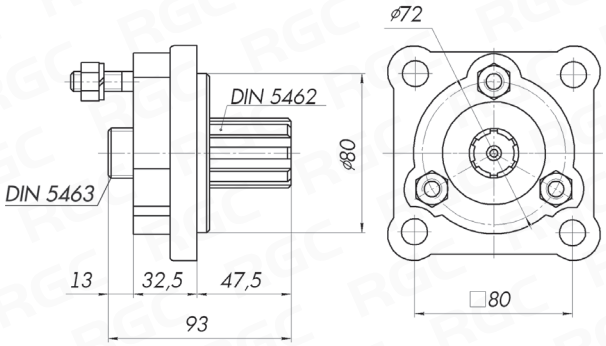

Переходник ADA4F3FC ISO-UNI предназначен для соединения с КОМ стандарта ISO с насосом стандарта UNI.

ПЕРЕХОДНИК **ADARSEN** НШ/ISO




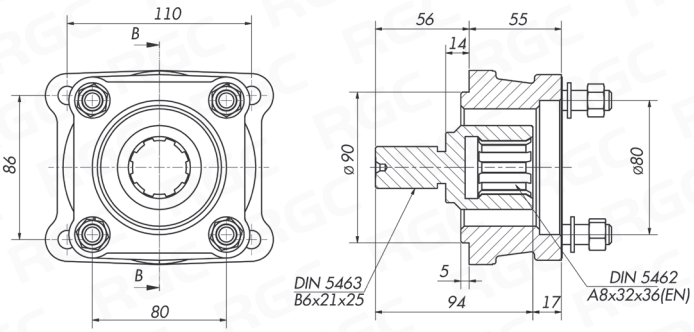

Переходник ADARSEN предназначен для соединения КОМ под НШ с насосом стандарта ISO.

ПЕРЕХОДНИК **ADA3F4F** UNI-ISO




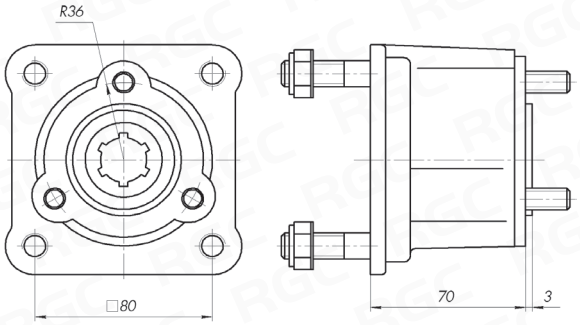

Переходник ADA3F4F UNI-ISO предназначен для соединения КОМ стандарта UNI с насосом стандарта ISO.

ПЕРЕХОДНИК **UNI** КОМ/НШ



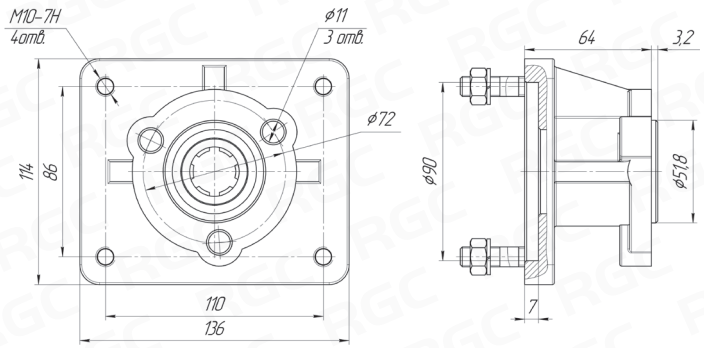


Переходник UNI КОМ/НШ предназначен для соединения КОМ стандарта UNI с насосом НШ.

2. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

2.10 - ПЕРЕХОДНИКИ, ФЛАНЦЫ И АДАПТЕРЫ


ФЛАНЕЦ **F** ISO

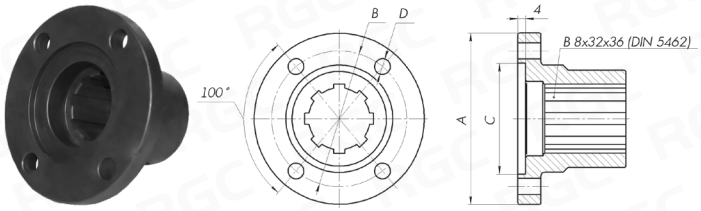

Фланец F ISO для установки на вал стандарта DIN5462.

Наименование	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]
F 1300 ISO	97	79,40	60,3	10,5


ФЛАНЕЦ **F** UNI

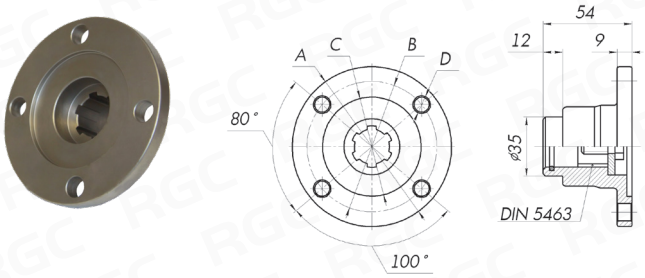

Фланец F UNI для установки на вал стандарта UNI.

Наименование	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]
F 1300 UNI	97	79,40	60,3	10,5


АДАПТЕР **ADA** ISO

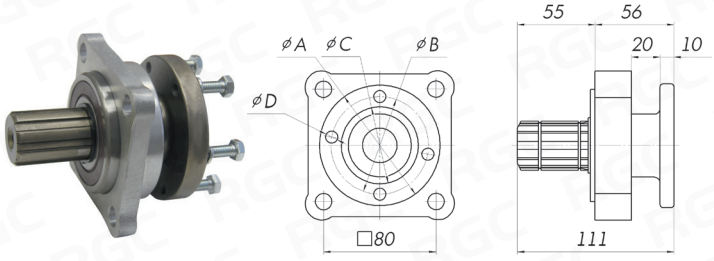

Адаптер предназначен для соединения фланца с КОМ стандарта ISO.


Наименование	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D
ADA 1300	97	79,40	60,3	4xM10

МУФТА

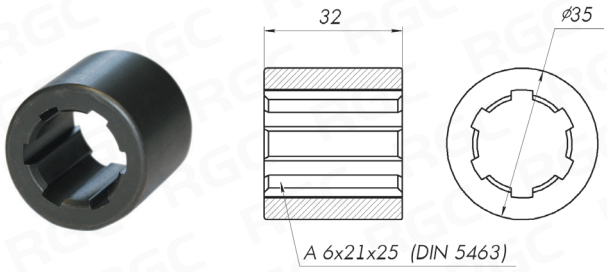

Муфта предназначена для соединения валов стандарта UNI.

ДАТЧИК **F4002SP** КОМ

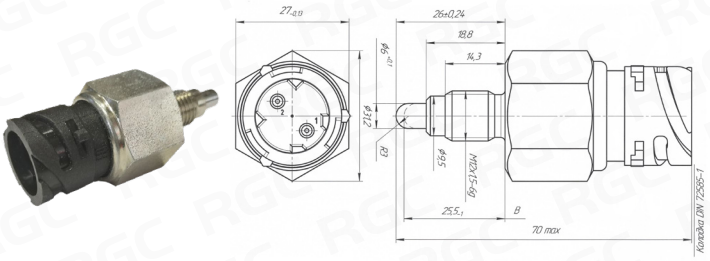

ДАТЧИК **PF18001/18002** КОМ



Датчики F4002SP и PF18001/18002 монтируются в корпус КОМ соответствующей модели и сигнализируют о её включении, что необходимо для грамотной и безаварийной эксплуатации оборудования.